


ВАЖНО!

- Внимательно осмотрите унитаз и комплектующие перед установкой на предмет повреждений во время транспортировки. Если Вы заметили повреждение или любые видимые дефекты, не приступайте к монтажу изделия и сразу свяжитесь с продавцом. После начала установки все претензии относительно качества товара будут отклонены.
- Рекомендуется устанавливать сиденье и крышку унитаза после завершения всех работ.
- Все замеры для установки необходимо производить от готовой стены/пола.
- Все монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
- Производитель не несет ответственности за стоимость установки или демонтажа унитаза. Гарантия на изделие будет аннулирована, если повреждения произойдут во время или после установки.

ОПИСАНИЕ

- Данное изделие представляет собой комплект из чаши унитаза с бачком для установки у стены.
- Унитаз может быть присоединен к конструкции P-образного сифона (переходник не входит в комплект); также изделие можно соединить с конструкцией S-образного сифона с помощью регулируемого переходника для S-образного сифона с резьбой 60-140 (входит в комплект).
- Унитаз оборудован двумя разными клапанами подачи воды: один на задней стенке, другой для нижнего подключения слева или справа. Положения показаны на рисунке ниже.
- Бачок прикручивается к чаше изнутри и при необходимости может быть снят для обслуживания без демонтажа поддона.
- В комплекте так же имеется сиденье с функцией бесшумного закрытия, которое крепится с помощью болтов. Сиденье снимается для очистки и может быть заменено без демонтажа чаши унитаза.

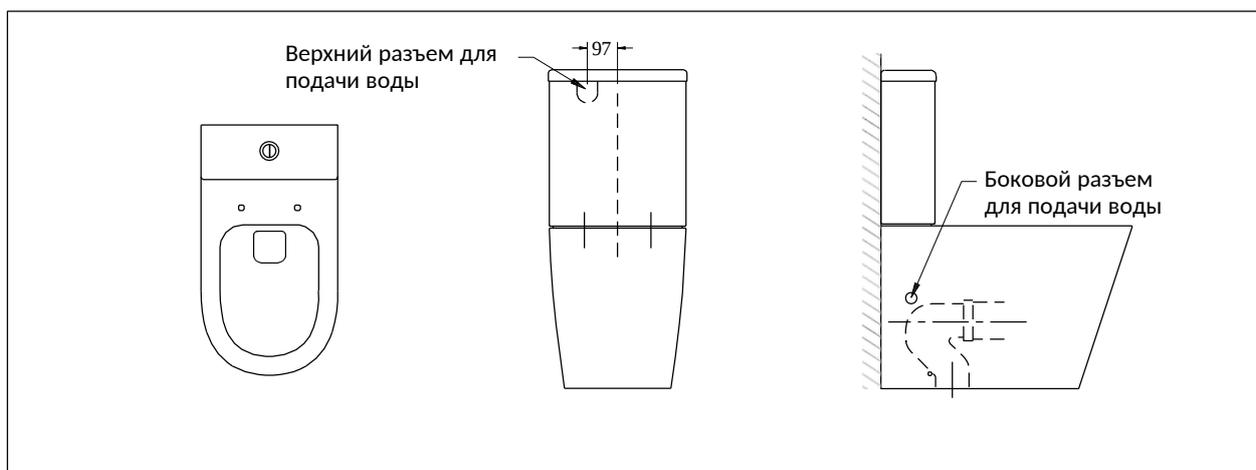


Монтаж

- Перед началом монтажа проверьте место установки унитаза, положение крана бачка и размеры комплектующих. Если стена или пол неровные, после монтажа могут быть зазоры!
- Чаша унитаза должна быть установлена на ровной поверхности. Если стена или пол неровные, вверху или внизу появится зазор.
- Установите чашу таким образом, чтобы он был выровнен относительно центральной оси от канализационного отвода. Отметьте на полу расположение отверстий для крепежных болтов.



- Уберите чашу и просверлите отверстия для крепежа.

Закрепите чашу на полу (Рисунок 1).

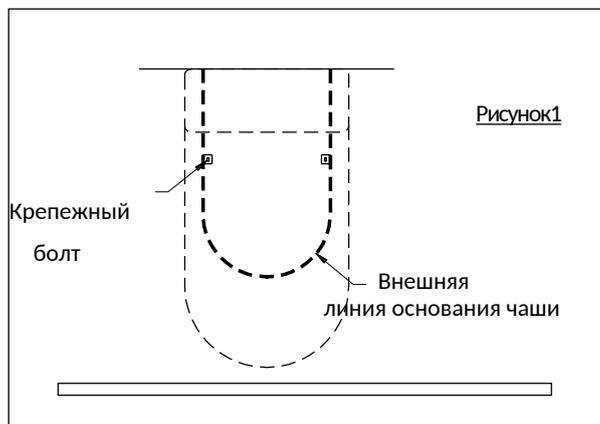

Настройка подачи воды через боковой разъем :

- Используя левый или правый разъем в чаше унитаза, пропустите гибкую подводку через отверстие и опустите его на основание бачка, чтобы впоследствии можно было подключить клапан подачи воды (рис. 2). Разместите защитную белую заглушку с другой стороны.
- Для установки р-образного сифона:
Для установки р-образного сифона Вам потребуется соединитель и переходник(не входят в комплект). Установите поддон и убедитесь, что он плотно прилегает к переходнику.
- Для установки S-образного сифона:
Отрегулируйте опорные стойки и отводную трубу поддона до нужной длины, которая соответствует комплектации. Установите трубу и прикрутите крепление к задней стенке унитаза. Выровняйте и придвиньте поддон унитаза к стене. Убедитесь в том, что конец трубы прилегает к поддону и так же полностью прилегает к стене (рис. 3).
- Вставьте крепежные элементы в отверстия на полу и закрепите унитаз. Прикрепите декоративные заглушки.

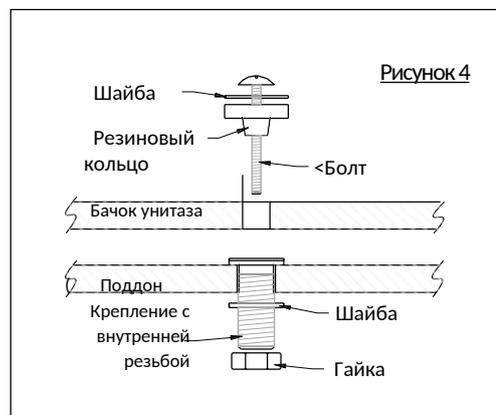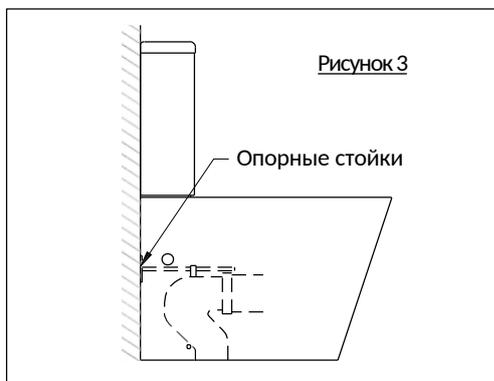

- Отделите защитную бумагу от самоклеющейся ленты и приклейте ее в правильном положении на бачок.
- Вставьте крепление с внутренней резьбой в отверстия чаши унитаза и закрепите их шестигранными гайками (входят в комплект) (рис. 4).
- Закрепите бачок на чаше унитаза, прикрутив болты крепления и шайбы к резьбовым вставкам. Закручивайте болты плотно и равномерно, чтобы сжать резиновое уплотнительное кольцо.
- Всегда промывайте водопроводную трубу перед подключением впускного клапана бачка.

Настройка подачи воды через разъем на задней стенке:

- Подсоедините гибкую подводку впускного клапана к крану водопровода/бачка. Предлагаемый способ подключения см. на рис. 5.
 - Наполните бачок водой и проверьте уровень воды, при необходимости отрегулируйте поплавков впускного клапана.
 - Закрепите крышку бачка и кнопки, выполните пробный слив воды несколько раз, чтобы проверить конструкцию на герметичность.
- Вы так же можете использовать водонепроницаемый герметик у основания чаши унитаза .
- Прикрепите сиденье и крышку унитаза.



Рисунок 5